

# Värmepanna 230 – 1750 kW

## SE635 & SE735 smidda värmepannor med glidande lågtemperatur drift

Värmepannor för biologisk olja, biogas, naturgas, gasol och olja med kompletta system för samkörning med värmepump och biobränslepanna.



**SE735** smidd panna i det högre effektområdet 3-stråk  
590-1750 kW



**Logamatic 4000**-reglering till singelpanna eller kaskad  
med en rad praktiska tillbehör



**SE635** smidd 3-stråkspanna i olika utförande i  
området 230-490 kW


Det enkla och säkra montaget säkerställer att systemet blir lönsamt och ger värme under lång tid. Pannorna ger en bekväm, ekonomisk och energibesparande uppvärmning med lågtemperatur teknik och en modern reglerteknik säkerställer olika drifttemperaturer efter behov.

Konstruktionen är gjord i med en speciell hänsyn till låga returtemperaturer samt 0-flöde. Konvektionsdel med flerskiktströr och intern ledskärm för returvattnet som höjer års verkningsgraden till 95 %. Det finns även möjlighet att komplettera med avgas kylare för att ytterligare öka verkningsgraden via kondensering av avgaserna, detta höjer utbytet med upp till 12 % vid gaseldning.

Kontakta närmaste återförsäljare så berättar de flera fördelar som Logano värmepannor erbjuder er.

## Tekniska data

### LSE 635

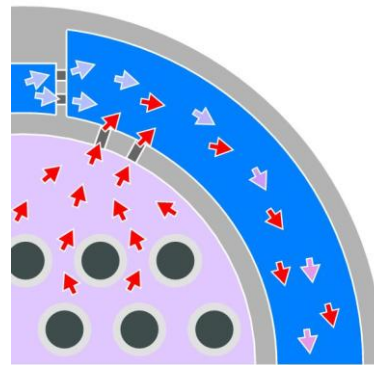


Styrning av returvatten i SE635 & SE735

Modell	Effekt (kW)	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Vattenvolym l	Eldstads-motstånd mbar
SE635	230	2035	992	1540	942	545	2,3
SE635	280	2035	992	1540	965	536	2,9
SE635	350	2055	1112	1730	1200	752	3,2
SE635	420	2055	1112	1730	1237	738	3,5
SE635	490	2335	1112	1730	1452	854	3,9

SE635 är byggd för 4 bars övertryck & 120°C, CE märke: CE-0085 B00272. Minimalt flöde = 0 m<sup>3</sup>/h, dragbehov efter pannan är 0 Pa.

### SE735

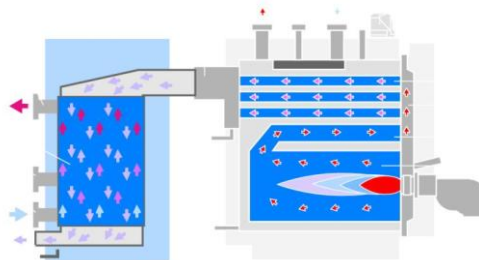

Modell	Effekt (kW)	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Vatten-volym l	Eldstads-motstånd mbar	Min. flöde m <sup>3</sup> /h
SE735	590	2519	1186	2015	1840	1187	4,3	0
SE735	730	2519	1186	2015	1900	1099	4,9	0
SE735	920	2853	1386	2160	2650	1716	4,9	0
SE735	1120	2853	1386	2160	2780	1665	6,5	0
SE735	1400	3085	1556	2426	3680	2547	6,4	0
SE735	1750	3295	1556	2426	4080	2728	8,2	0

SE735 är byggd för 6 bars övertryck & 120°C, CE märke/certifikat enligt tryckkärldirektivet. Dragbehov efterpannan är 0 Pa. Avgaskylare är ett tillval vid exempelvis gaseldning.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar, samt reserverar oss mot eventuella tryckfel.