

Solkollektorer

EC SOL 2.55

Solfångarsystem för uppvärmning av varmvatten & värme samt processer i kommersiella fastigheter, offentliga byggnader och bostadsfastigheter.



EC Sol 2.55 är en högeffektiv plan solfångare med härdad glasskiva och en högeffektiv absorbent.


Vi erbjuder solfångare för integration i tak samt för montage ovan befintligt taktäckningsmaterial (tegel, betongpannor eller plåt m.m.) samt med stativ för 20 grader och 45 graders lutning.

Vi har en mångårig erfarenhet av solfångare och tillhörande system. Genom att vi kan erbjuda kompletta lösningar med samkörda komponenter ger detta effektivitetsvinster för er som vill ha effektiva solvärmelösningar.

Det enkla och säkra montaget säkerställer att systemet blir lönsamt och ger solvärme under många år framöver. Att solvärme ur miljö synpunkt är en prioriterad värmekälla är tydligt för oss alla och nu finns beprövade system som ger en bekväm, ekonomisk och energibesparande lösningar för varje hus. De nya högre energipriserna samt de högre miljö- och komfortkraven talar tydligt till solvärmelösningars framtid och höjer värdet på Er fastighet. Vi ger beräkningsunderlag på våra solsystem.

Kontakta närmaste återförsäljare så berättar de mera om de fördelar solvärmern erbjuder till er.

Solfångarna finns 2 olika utförande: Stående (vertikal) och liggande (horisontalt) utförande.

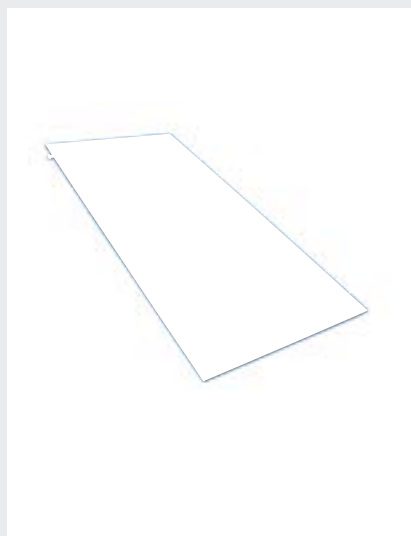

EC Sol 2.55

Längd		2356 mm	Referens yta 2,2 m ²
Bredd		1081 mm	
Höjd		100 mm	
Avstånd mellan kollektorerna		38 mm	
Absorbentvolym, lodrät typ	Vf	1,50 liter	983 kWh/år
Absorbentvolym, vågrät typ	Vf	1,76 liter	Medel temperatur +50°C
Utvändig yta (brutto yta)	AG	2,546 m ²	varmvattenproduktion
Absorbent yta (netto yta)		2,21 m ²	
Nettovikt, lodrät typ	m	43 kg	
Nettovikt, vågrät typ	m	48 kg	
Tillåtet övertryck under drift i kollektorn	P max	10 bar	

Media. Propylen glykol 40/60 %, Stagnationstemperatur 236° C

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar, samt reserverar oss mot eventuella tryckfel. Kontakta närmaste återförsäljare så berättar de mera om de fördelar Air-sep® erbjuder till Er.

Till solfångarsystemen finns ett stort urval av standardtillbehör och varianter av dessa. Stativ för takmontage med samt 20 graders stativ vid låg lutning och 45 graders stativ vid plana tak.

